



OGUTI 002 PN3K-TSSL

Optischer Etikettensensor
Optical label sensor
Détecteur d'étiquettes optique

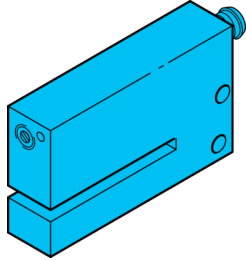

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com


202665

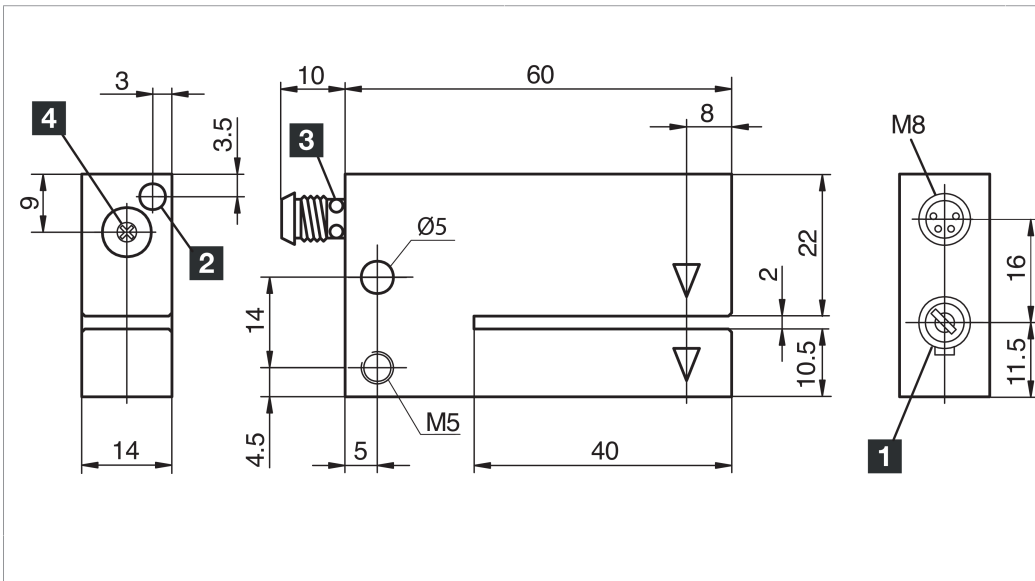

1) NO/NC / NO/ NC / NO/NC
2) LED / LED / LED

3) LED 4 x 90° (gelb) / LED 4 x 90° (yellow) / LED 4 x 90° (jaune) mm

BK : schwarz / black / noir BU : blau / blue / bleu
BN : braun / brown / marron WH : weiß / white / blanc



| Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Funktionsprinzip | Operating principle | Principe de fonctionnement | Optisch / Optical / Optique |
| Sendelichtquelle | Transmitter light source | Source lumineuse émetteur | LED |
| Lichtfarbe | Light color | Couleur de lumière | Infrarot / 880 nm / Infrared / 880 nm / Infrarouge / 880 nm |
| Betriebsspannung | Service voltage | Tension de service | 10 ... 35 V DC (Supply Class 2) |
| Leerlaufstrom (max.) | No-load current (max.) | Courant de marche à vide (max.) | 35 mA |
| Schaltausgang | Switching output | Sortie de commutation | pnp+npn, 200 mA, NO/NC |
| Umgebungstemperatur Betrieb | Ambient temperature during operation | Température ambiante de fonctionnement | -10 ... +60 °C |
| Schutzart | Protection type | Indice de protection | IP 67 |

Stand 12.11.24, Änderungen vorbehalten
As of 11/12/24, subject to change
État 12.11.24, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction

Supply Class 2, Enclosure Type 6

Sicherheitshinweise

Allgemeiner Sicherheitshinweis
WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions

General safety notice
WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité

Consigne de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


OGUTI 002 PN3K-TSSL

光学标签传感器



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202665

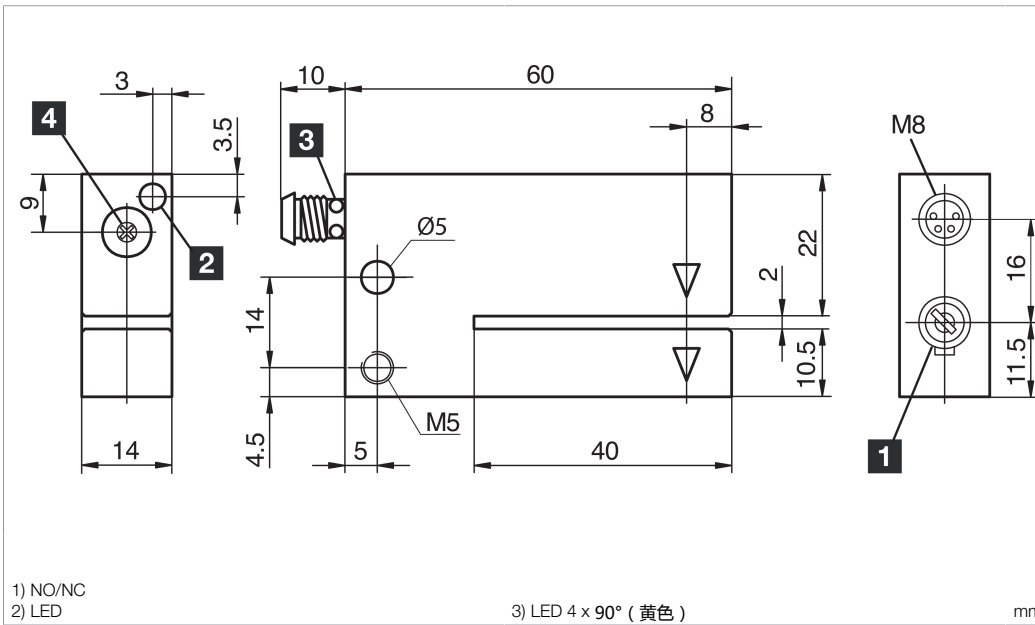


1) NO/NC
2) LED

3) LED 4 x 90° (黄色)

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色
WH : 白色

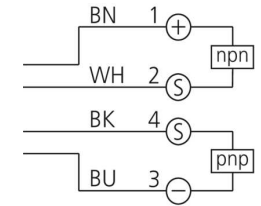

技术数据

工作原理

发射光源

光色

工作电压

空载电流 (最大)

开关输出端

工作环境温度

防护等级

+20°C, 24 V DC

光学

LED

红外 / 880 nm

10 ... 35 V DC (Supply Class 2)

35 mA

pnp+npn, 200 mA, NO/NC

-10 ... +60 °C

IP 67

版本 24.11.12, 保留变更权

功能



Supply Class 2, Enclosure Type 6



IND. CONT. EQ.
29W7




安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！



Optischer Etikettensensor

Mechanische Belastungen:

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen.

Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten.

Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.

Optical Label Sensor

Mechanical loads:

The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts.

The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.

Please consider all device-specific details covering connection and operation.


Détecteur optique d'étiquette

Charges mécaniques :

Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts.

Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations.

Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.



Temperaturbereich:

Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.

Temperature range:

Operation outside the specified temperature range is not allowed.

Plage de température :

Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.



Autoteach-Vorgang einleiten:


Autoteachtaste 2 Sek. betätigen bis Status-LED Dauer-signal anzeigt.

To start auto teach procedure:

Press teach key for 2 seconds, till LED status shows permanent signal.

Pour démarrer la procédure d'auto-apprentissage:

Maintenez la touche teach pendant 2 secondes, jusqu'à ce que les LED s'illuminent de manière permanente.



Autoteach-Vorgang ausführen:

Objektabhängiges Lernzeitfenster von 2-8 Sek. wird geöffnet, schnelles Blinken der Stecker-LED signalisiert den Autoteach-Vorgang.

To execute auto teach procedure:

A so-called "teach window" depending on the object will be opened for 2-8 seconds. A fast flashing of the plug LED shows the auto teach procedure.

Pour exécuter la procédure d'auto-apprentissage

Une „fenêtre d'apprentissage“ sera ouverte pour une durée de 2 à 8 sec en fonction de l'objet à détecter. Un clignotement rapide de la LED du connecteur indique la procédure d'auto-apprentissage. De nombreux objets peuvent être détectés mais lors de l'apprentissage, un minimum de 2 passages d'objet doit être respecté.

Möglichst viele, jedoch mindestens zwei Objekte durch den aktiven Lichtstrahl führen.

As many items to be detected as possible but two objects as a minimum to be guided through the active light beam.



LED Anzeige:

Stecker-LED blinkt.

LED display:

Plug LED is flashing.

Indications LED:

Les LED du connecteur clignotent.

2x: Autoteach-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

2x: Auto teach procedure has been concluded successfully.

2x: la procédure d'auto-apprentissage s'est déroulée avec succès.

4x: Objekt wurde nicht optimal erfasst, best-möglicher Schaltpunkt wird gesetzt.

4x: Object did not get detected optimally, the best possible switching point will be set.

4x: l'objet n'a pas été détecté de façon optimale, le meilleur point de détection sera choisi.

Schaltfunktion NO/NC wählen:

Switching NO/NC:

Sélection du mode de fonctionnement NO ou NC:

Fernteach-/Tastensperrfunktion aktivieren:

(nur ... Fx3K...)

Die Fernteachfunktion ist aktiviert solange PIN 2 auf ⊕ liegt.

Die Tastensperrfunktion ist aktiviert solange PIN 2 auf ⊖ liegt.

To activate remote teach/key-lock function:

(only ... Fx3K...)

The remote teach function is activated as long as PIN 2 is connected to ⊕.

The key-lock function is activated as long as PIN 2 is connected to ⊖.

Pour activer la commande d'apprentissage/verrouillage des touches à distance:

(uniquement ... Fx3K...)

L'apprentissage à distance est activée tant que la PIN 2 est connectée au ⊕.

Le verrouillage des touches est activé tant que la PIN 2 est connectée au ⊖.

