



TKH-W-5

Anschlusskabel
 Connection cable
 Câble de raccordement




di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

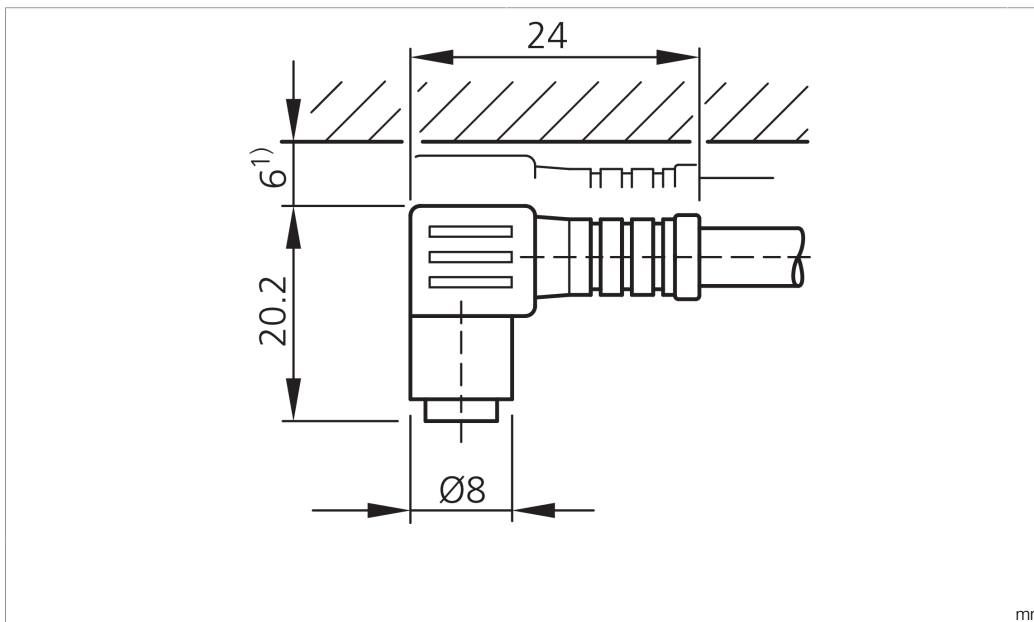

BK : schwarz / black / noir
 BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Stand 22.10.24, Änderungen vorbehalten
 As of 10/22/24, subject to change
 État 22.10.24, sous réserve de modifications




Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Bauform	Design	Conception	gewinkelt / offenes Kabelende / Angled / open cable end / Extrémité de câble angulaire/ouverte
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	5000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	50 V AC / 60 V DC
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Rastring für Gewinde M8 / Click-stop device for thread M8 / Anneau d'arrêt pour filetage M8
Material Kabel	Material of cable	Matériau du câble	PUR / Polyurethane / PUR
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +85 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 65
Anschluss	Connection	Raccordement	Rastring, M8, 3-polig / Click-stop device, M8, 3-pin / Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

TKH-W-5

连接电缆





di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

201730



版本 24.10.22, 保留变更权

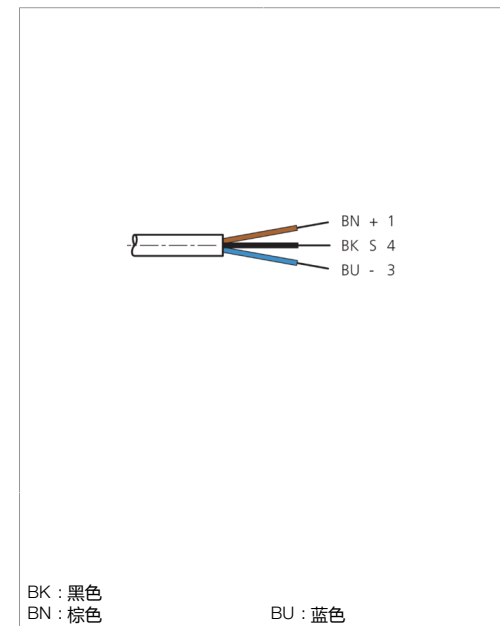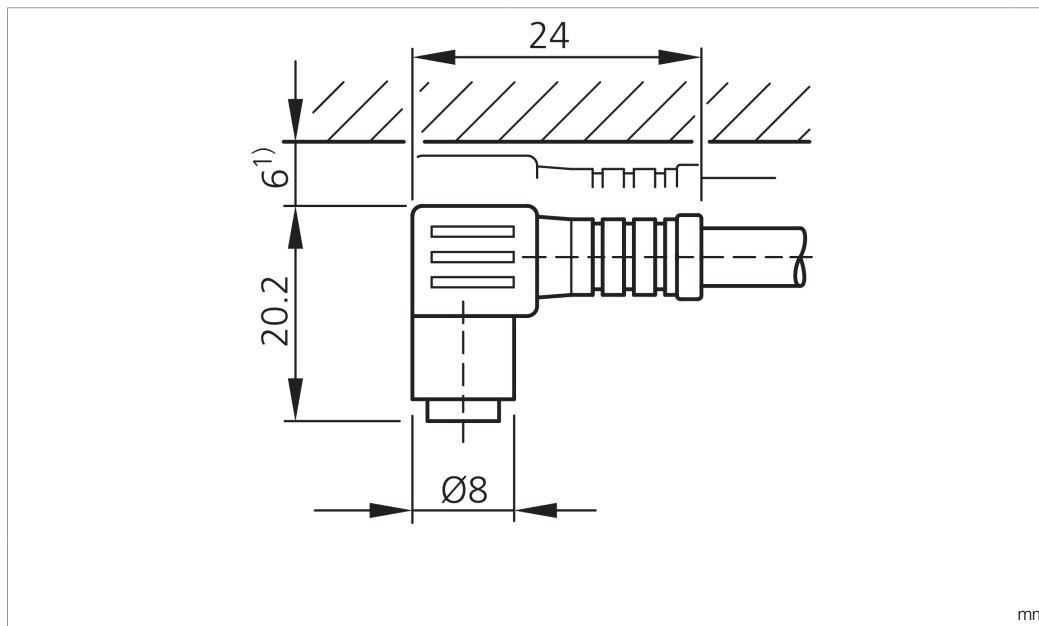

技术数据

型式	弯型 / 裸露的电缆端部
电缆长度	5000 mm
工作电压	50 V AC / 60 V DC
特点	用于螺纹 M8 的锁止环
电缆材质	PUR
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 65
连接	锁止环, M8, 3 针

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！