




- Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde
- Lötanschluss
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Kabelabgang 4 x 90° drehbar



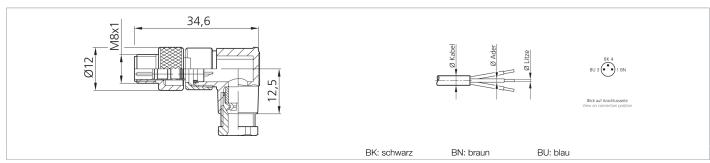

Funktion													
												ϵ	7

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC						
Gehäusematerial	Kunststoff						
Für Ø Kabel	3,5 5,0 mm						
Für Litzenquerschnitt	0,25 0,34 mm ²						
Bauform	gewinkelt						
Schutzart	IP 67						
Anschluss sensorseitig	Stecker, M8 x 1, 3-polig						
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Lötanschluss						