






213265
INS-M08-B01PO-T3
Induktiver Näherungssensor

- Einfacher Schaltabstand
- Metallstecker M8
- Kurzschlusschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

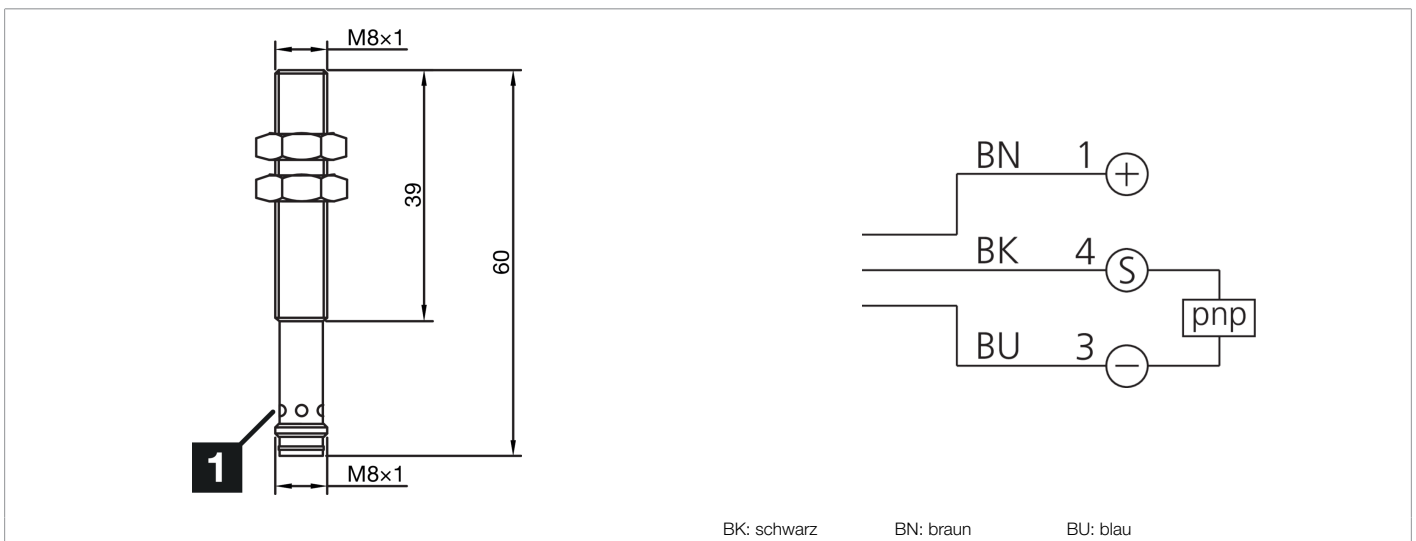

| Funktion | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | |   |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | < 500 V DC |
| Einbauart | bündig |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Gehäuselänge | 60 mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl (V2A) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | Einfacher Schaltabstand |
| Produktserie | INS-100 Standard |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NC |
| Spannungsfall (max.) | 1,5 V DC |
| Schaltabstand (SN) | 1 mm |
| Normmessplatte | 8 x 8 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | < 10 % |
| LED Anzeige | Ja |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz |

**213265****INS-M08-B01PO-T3****Induktiver Näherungssensor****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/213265>