




202133

WRB 250 K-M4-M2.5-1.0

Kunststoff-Lichtleiter

- Vorsatzoptik einsetzbar

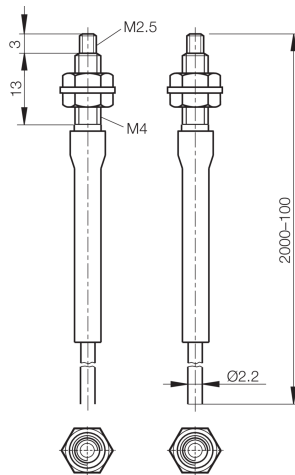

#### Technische Daten (typ.)

Länge	2.000 mm
Gewinde	M4
Lichtaustritt	axial, Vorsatzoptik einsetzbar
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VA (Gewindehülse)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	680 mm
Temperaturbeständigkeit	-35 ... +85 °C

#### +20°C

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202133>