




202153
WRBT 2000 KBF-M6-1.0
Kunststoff-Lichtleiter

- Kleiner Biegeradius
- Biegbarer Tastkopf aus VA

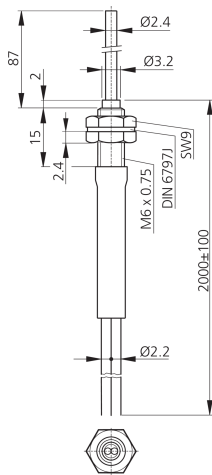

Technische Daten (typ.)

+20°C	
Länge	2.000 mm
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial, biegbarer Tastkopf
Biegeradius	> 2,5 mm
Biegeradius Tastkopf	> 25 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	150 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202153>