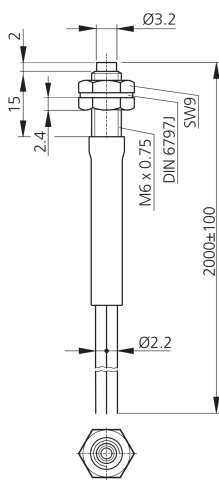



**202162**
**WRBT 2000 K-M6x16-1.0**
**Kunststoff-Lichtleiter**

- Rotationssymmetrischer Erfassungsbereich durch koaxiale Faser-Anordnung


**Technische Daten (typ.)**
**+20°C**

Länge	2.000 mm
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Material Faser	PMMA
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VA (Gewindehülse)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 2,2 mm
Einzelfaser	Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	200 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

**Weitere Informationen / Zubehör**
<https://www.di-soric.com/202162>