



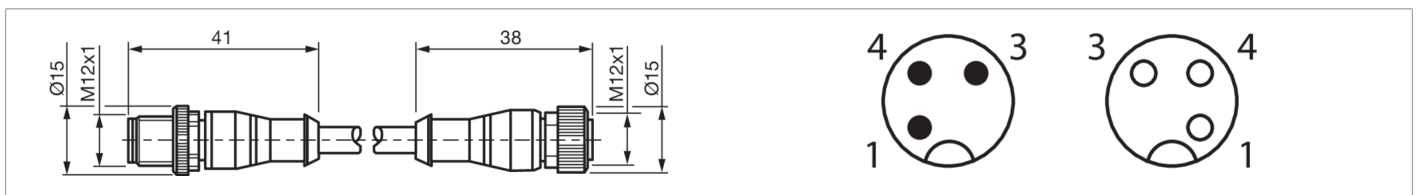


202501
VSHM-Z-0.6/VKM-Z
Verbindungskabel

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

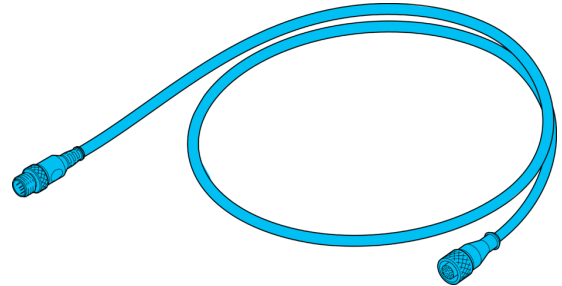

Funktion										
										 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		< 250 V AC/DC
Länge		600 mm
Material Kabel		PUR
Schleppkettenwerte		10 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente		Verbindungskabel
Bauform		gerade / gerade
Geeignet für		Gerätestecker M12, 3-polig
Schleppkettentauglich		Ja
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig, A-kodiert
Anschluss 2		Buchse, M12, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt		0,34 x 0,34 mm (3 x)
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/202501