


202858
VKHM-Z/VSM-Z/T
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

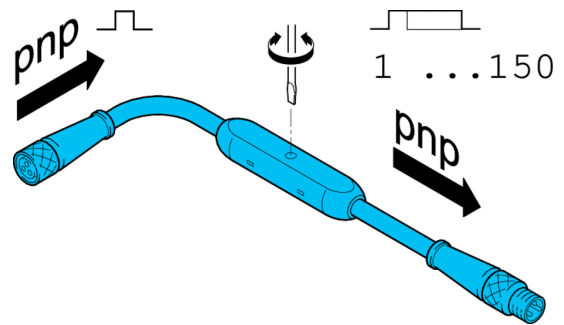

4 BK
 BU 3 1 BN
 n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 3 BU
 BN 1 n.c.
 Stecker
 Connector
 M12

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T) 3) LED SCHALTAUSGANG BK: schwarz BN: braun BU: blau
 2) LED STATUS

| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Strombelastbarkeit | 200 mA, kurzschlussfest |
| Betriebsspannung | 10 ... 35 V DC |
| Leerlaufstrom (max.) | 20 mA |
| Gewinde | M12 x 1 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Auswertung | pnp Impulsverlängerer |
| Applikation | Digitalsignal |
| Schaltausgang | pnp (1 ... 150 ms) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig |
| Anschluss 2 | Pigtail, Stecker, M12, 3-polig |

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/202858>