




**202992**  
**MS-Z-12/4/0.14**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

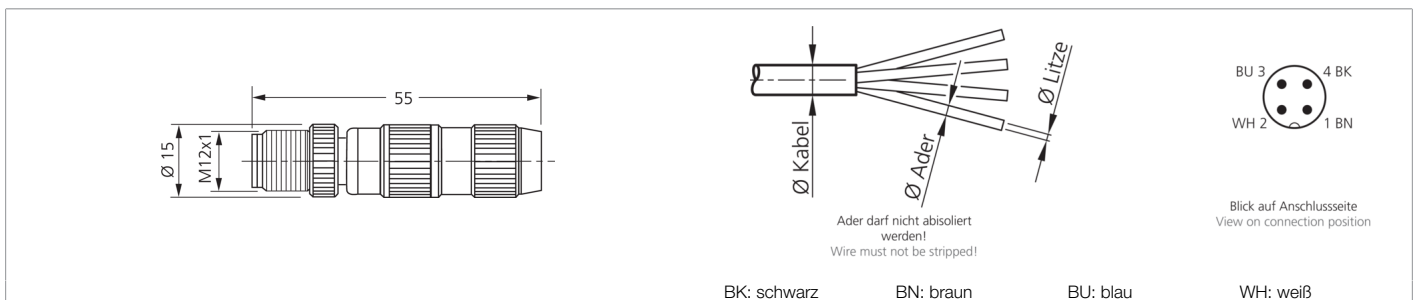

**Funktion**

												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	32 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,9 ... 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Stecker, M12 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/202992">https://www.di-soric.com/202992</a>
--	---