# 202992
# MS-Z-12/4/0.14
# Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

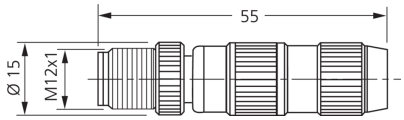





Ader darf nicht abisoliert werden!
Wire must not be stripped!




Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 32 V DC |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Für Ø Kabel | 2,9 … 5,1 mm |
| Für Ø Ader | 1,0 … 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!) |
| Für Litzenquerschnitt | 0,14 … 0,34 mm² |
| Bauform | gerade |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +85 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss sensorseitig | Stecker, M12 x 1, 4-polig |
| Anschluss steuerungsseitig | Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/202992 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten