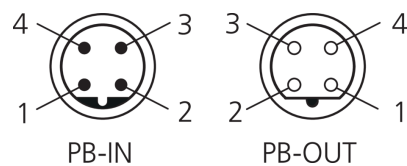
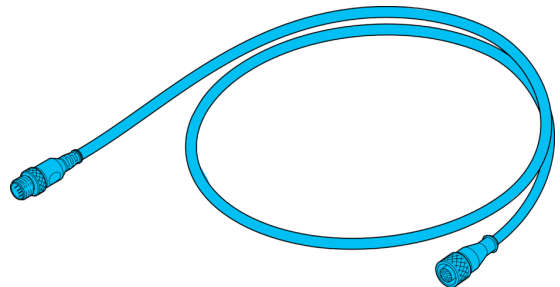



**203253**
**VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4**
**Anschlusskabel**

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart


**Funktion**

**Technische Daten (typ.)**
**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	600 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	> 2 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Gerätestecker M12, 4-polig
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (4 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**
<https://www.di-soric.com/203253>