203253
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4
Anschlusskabel

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

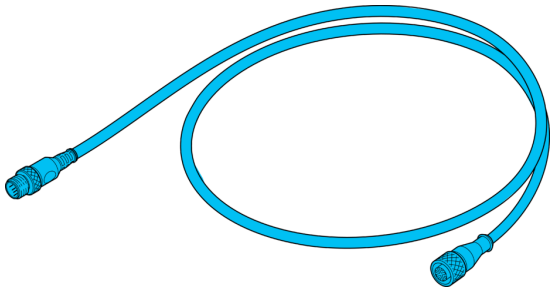

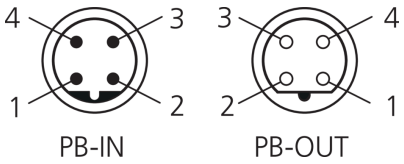

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	600 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	> 2 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Gerätestecker M12, 4-polig
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203253

© di-soric . Änderungen vorbehalten