




**203500**  
**TKPM-W-2.5**  
**Anschlusskabel**

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

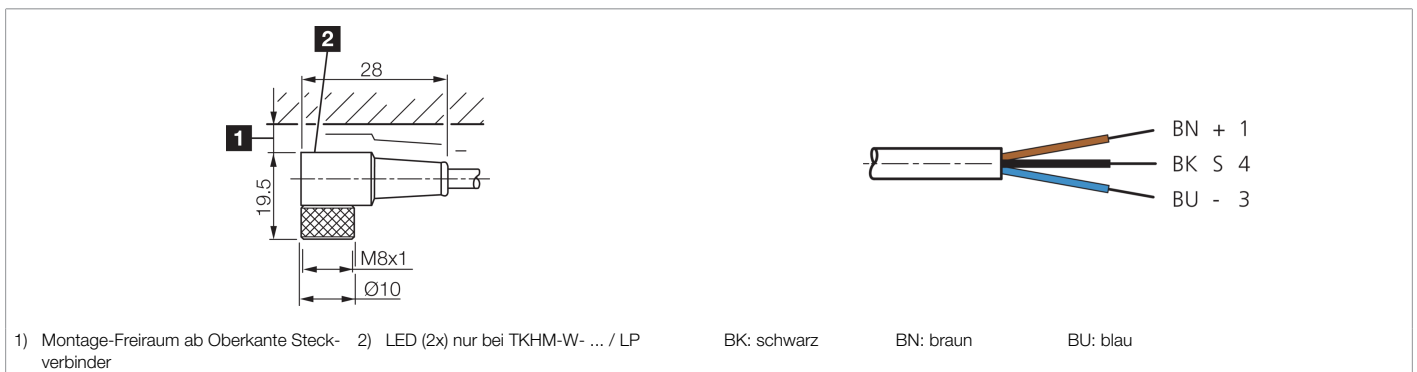

| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Technische Daten (typ.)     |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung            | < 60 V AC/DC                        |
| Länge                       | 2.500 mm                            |
| Durchmesser                 | Ø 4,5 mm (Durchmesser)              |
| Gewinde                     | M8 x 1                              |
| Material Kabel              | PVC                                 |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform                     | gewinkelt / offenes Kabelende       |
| Besonderheiten              | Metallmutter                        |
| LED Anzeige                 | Nein                                |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... +80 °C (bewegt, fest)        |
| Schutzart                   | IP 67                               |
| Anschluss                   | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert      |
| Querschnitt                 | 0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)          |

| Weitere Informationen / Zubehör | <a href="https://www.di-soric.com/203500">https://www.di-soric.com/203500</a> |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|