# 203526
# TKPM-W-2.5/4
# Anschlusskabel

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte




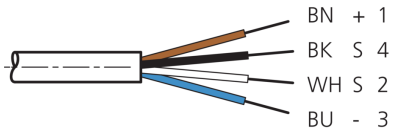


1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

| Funktion |
|---|

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 60 V AC/DC |
| Länge | 2.500 mm |
| Durchmesser | Ø 4,8 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PVC |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 $mm^2$ (4 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/203526 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten