



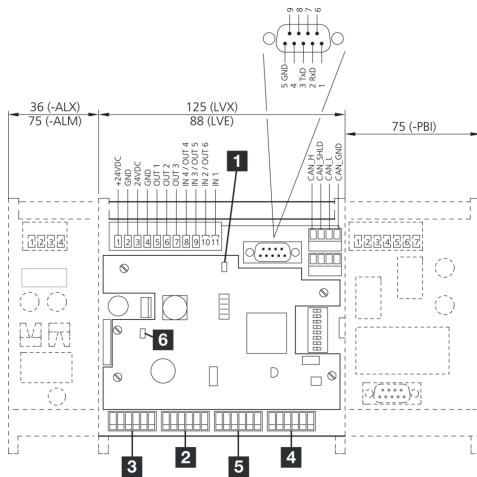


206560
LVE-ALM/PBI
Auswertelektronik

- Auswertelektronik für ein Lichtgitter LI ...
- Diagnose-LEDs
- Frei parametrierbare Funktionen
- Befestigung an Hutschiene

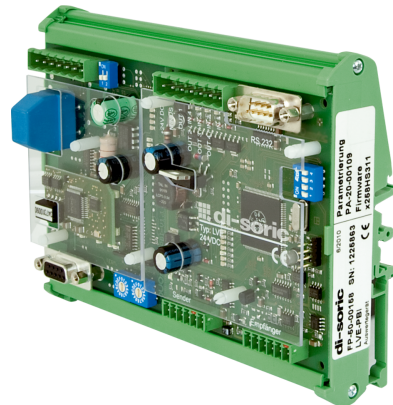

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) LED Status Ein-/Ausgänge, Mode In/ Out (grün) | 4) Empfänger 1 |
| 2) Sender 1 | 5) Empfänger 2 |
| 3) Sender 2 | 6) LED VERSORGUNG (grün) |

Funktion

										 
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	20 ... 26 V DC
Montage	Befestigung an Hutschiene
Anzahl	1 (zu betreibende Lichtvorhänge)
Gehäuseabmaße	290 x 126 x 60 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
EMV-Normen	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Anzahl Ein-/Ausgänge	3
Ausgangsfunktion	parametrierbar
Schaltausgang	pnp (1x), 250 mA (24 V DC)
Schaltleistung	< 7 W
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierte IOs (3x) ■ RS232 ■ Profibus (D-Sub, 9-polig Adresse einstellbar)
Eingänge parametrierbar	24 V DC, 12 mA, 3 000 Hz (1x)
Strahlauswertung	Horizontal / diagonal parametrierbar
Strahlanzahl	500 (max. auswertbar)
Anzeige	LED (Fehlerindikator)

**206560****LVE-ALM/PBI****Auswertelektronik****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Zykluszeit pro Lichtstrahl

0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten)

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 00

Anschluss

Klemmenraum

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/206560>