





- Abgeschirmt
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

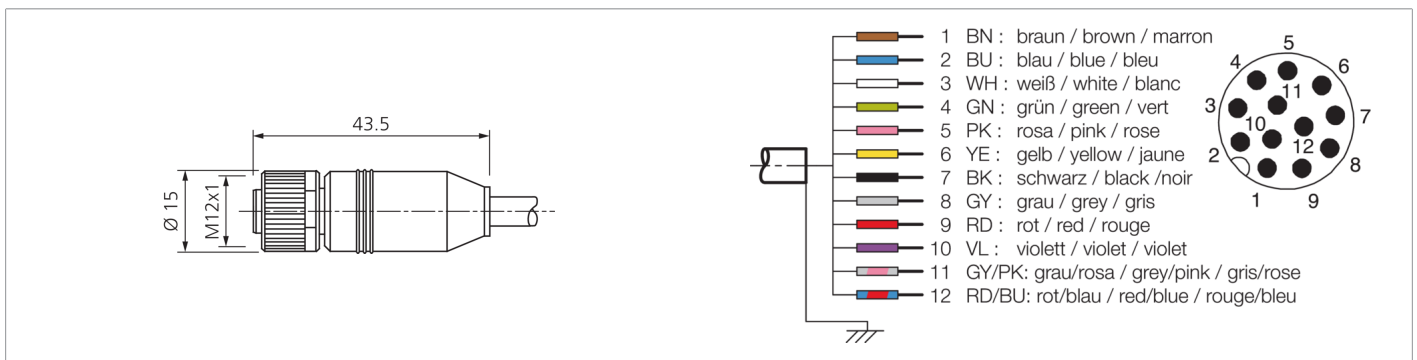

Funktion												
												  

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PVC
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren - CS 60
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/206897">https://www.di-soric.com/206897</a>
---------------------------------	---