




**207455**  
**VKSM-Z-10/12-A**  
**I/O-Kabel**

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

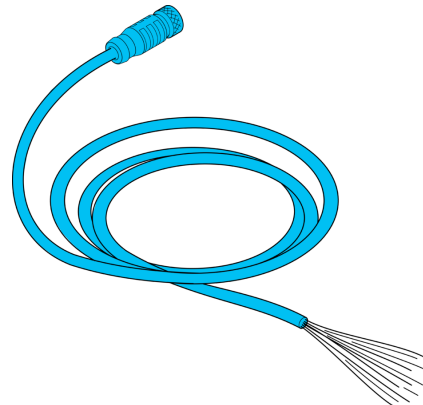

1	BN	: braun / brown / marron
2	BU	: blau / blue / bleu
3	WH	: weiß / white / blanc
4	GN	: grün / green / vert
5	PK	: rosa / pink / rose
6	YE	: gelb / yellow / jaune
7	BK	: schwarz / black / noir
8	GY	: grau / grey / gris
9	RD	: rot / red / rouge
10	VL	: violett / violet / violet
11	GY/PK	: grau/rosa / grey/pink / gris/rose
12	RD/BU	: rot/blau / red/blue / rouge/bleu

Funktion												

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	65 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> (12 x)

<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/207455">https://www.di-soric.com/207455</a>
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------