



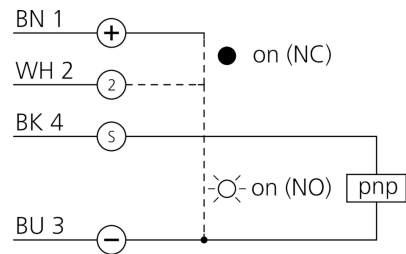

**207582**  
**OT 18 K 30 P3-B4**  
**Reflexionslichttaster**

- Infrarotlicht
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Schutzart

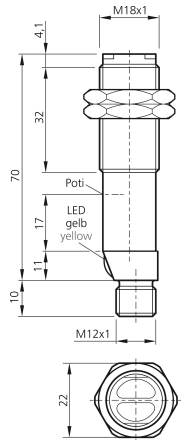

1) Potentiometer  
2) LED gelb

3) Schlüsselweite 22 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	1000 V
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	80 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC, programmierbar
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	940 nm
Modulation	getaktet
Hintergrundausblendung	Ja
Fremdlichtsicherheit	10 kLx
Tastweite	10 ... 30 mm (einstellbar)

**207582****OT 18 K 30 P3-B4****Reflexionslichttaster**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	300 Hz
Ansprechzeit	2,0 ms
Abfallzeit	2,0 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 66
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207582">https://www.di-soric.com/207582</a></b>