



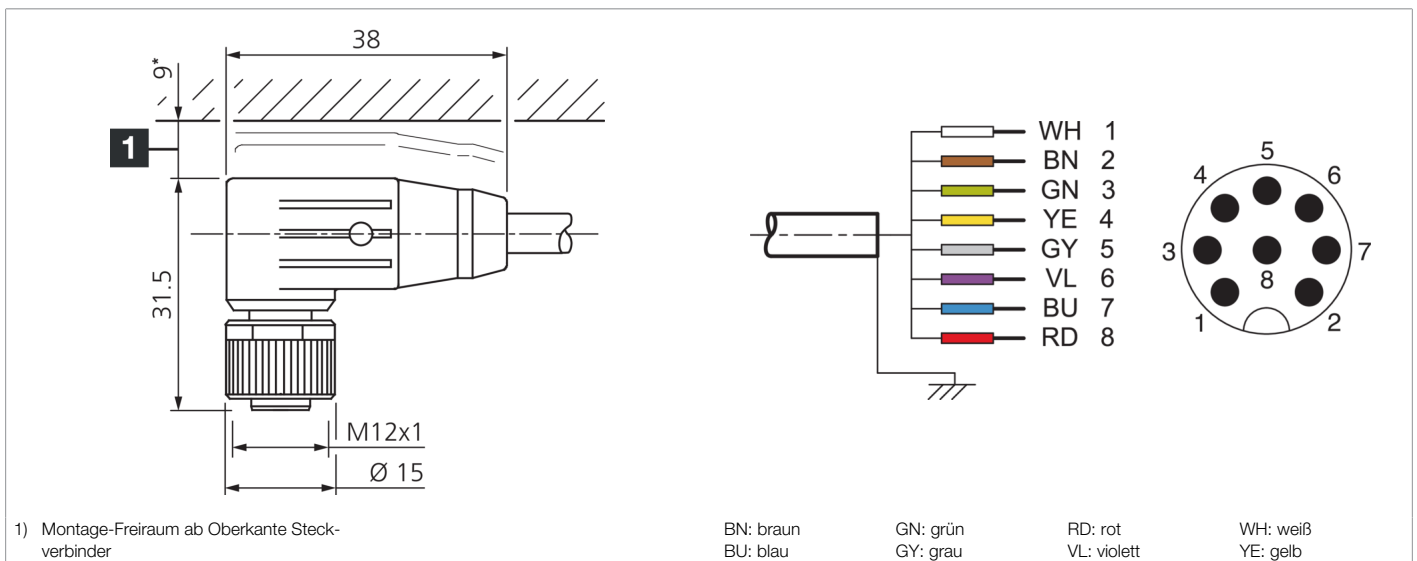

208130
VKHM-W-10/8
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Technische Daten (typ.) | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | < 30 V AC/DC |
| Länge | 10.000 mm |
| Durchmesser | Ø 6,0 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 90 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 mm ² (8 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/208130 |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|