




209198
SR-0
Schnittstellenrelais

- Für alle Sicherheitslichtvorhänge / -gitter mit External Device Monitoring (EDM) verwendbar
- Funktion über zwei Relais mit zwangsgeführten Kontakten
- Steuerung und Überwachung direkt durch den Lichtvorhang / das Lichtgitter
- Verpolschutz

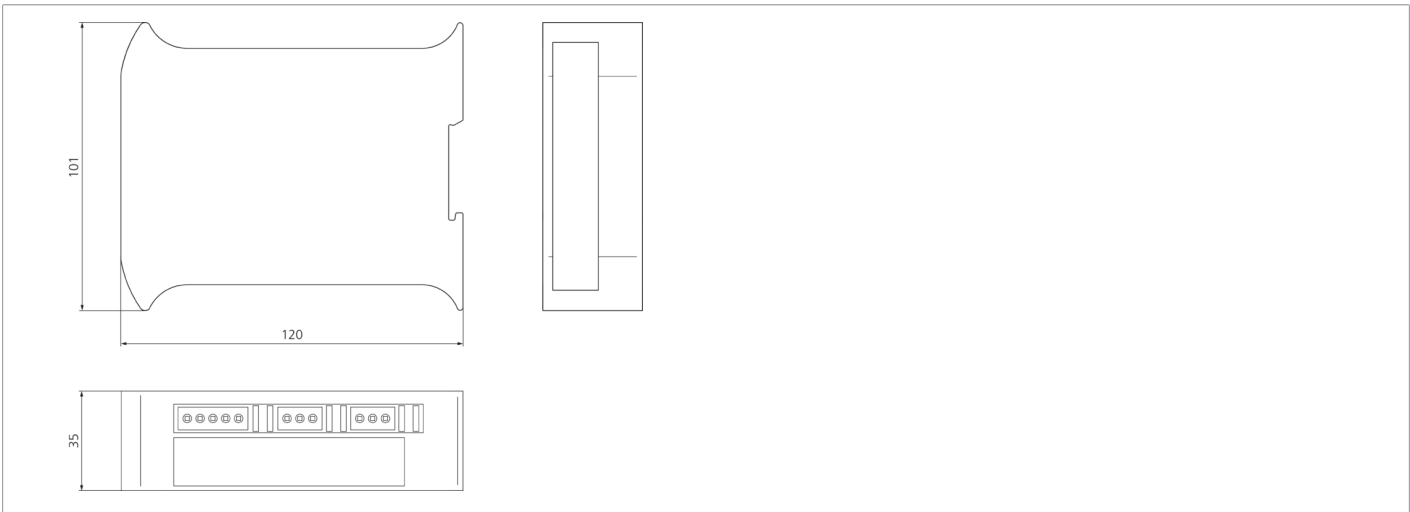

Funktion														
												UL LISTED	CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz	Ja
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35
Gehäuseabmaße	101 x 35 x 120 mm
Funktionsprinzip	Schnittstellenrelais
Besonderheiten	Jeder NO-Sicherheitsschaltausgang ist zweimal von zwei Relais unterbrochen
Geeignet für	Sicherheitslichtvorhänge /-gitter SLI... und SLIH...
Kontrolle externer Relais - EDM	Feedback-Ausgang (1x NC)
Lieferumfang	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Sicherheitsrelaisausgänge	NO (2x) + NC (1x), 2 A / 250 V AC
Reaktionszeit	< 20 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +55 °C
Schutzart	IP 20 (Gehäuse) / IP 2X (Klemmleiste)
Anschluss	an Klemmleiste

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209198