




209199

SR-1

Sicherheitsrelais

- Für Sicherheitslichtvorhänge / -gitter mit Sicherheitsstufe Typ 2 und Typ 4 verwendbar
- Zusätzliche Sicherheitsfunktionen
- Start / Restart Interlock (Verriegelung bei Start / Neustart)
- Feedback-Eingang für EDM (zur Kontrolle weiterer externer Schütze)
- LED-Anzeigen für Status und Diagnose
- Verpolschutz

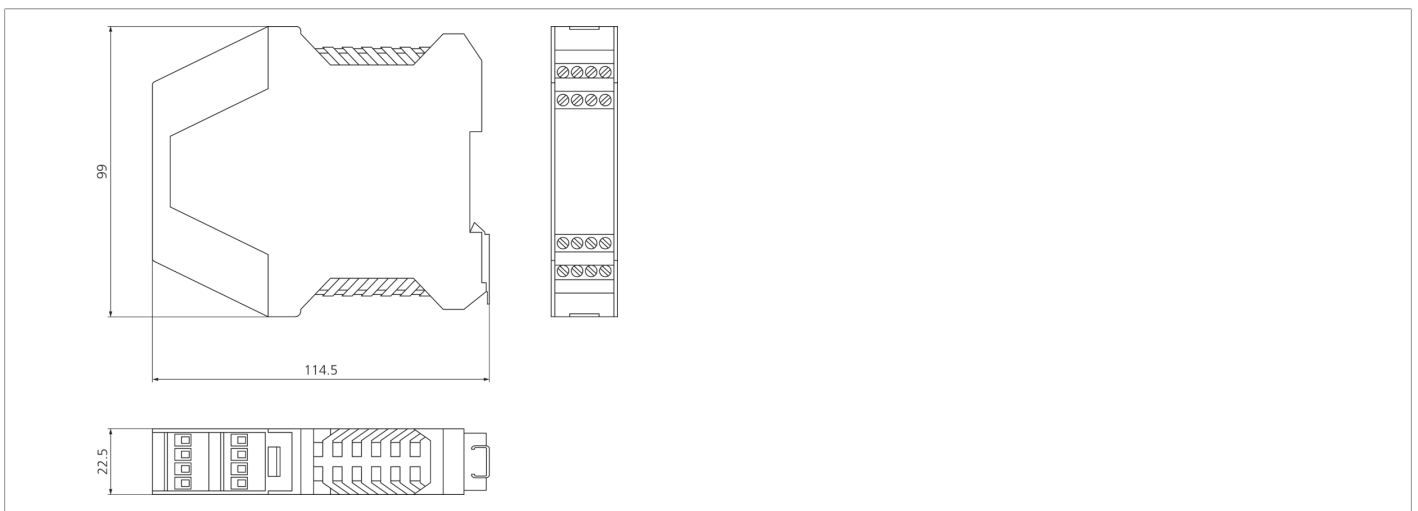

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz	Ja
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35
Gehäuseabmaße	99 x 22,5 x 114,5 mm
Kenngößen	Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SILCL 3 (IEC 62061) PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Funktionsprinzip	Sicherheitsrelais
Geeignet für	Sicherheitslichtvorhänge /-gitter SLB...
Start / Neustart	Automatisch / manuell (auf Klemmleiste wählbar), Interlock
Kontrolle externer Relais - EDM	Feedback-Eingang, wählbare Freigabe
Lieferumfang	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Zweikanal-Eingänge für Sicherheitslichtvorhänge / -gitter	1
Statusausgang	pnp (1x), 100 mA, 24 V DC
Sicherheitsrelaisausgänge	NO (2x), 2 A / 250 V AC
Anzeige	LED (Status Eingang / Ausgang und Störungsdiagnose)
Reaktionszeit	< 20 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +55 °C
Schutzart	IP 20 (Gehäuse) / IP 2X (Klemmleiste)
Anschluss	an Klemmleiste

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209199>