



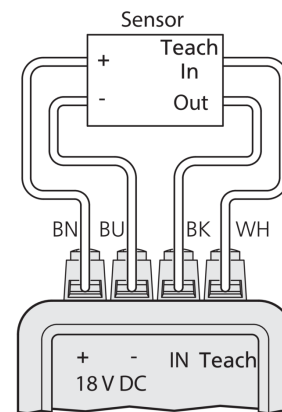

**209540**  
**ST 7PNG**  
**Sensortester**

- Teachausgang für Fernteach
- Automatische pnp-/npn-/Gegentakt-Erkennung
- Optisches und akustisches Signal
- Summer abschaltbar
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- Schnellspannbuchsen
- Automatische Abschaltung
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht
- Stoßschutz durch Silikon-Hülle



BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

### Funktion



### Technische Daten (typ.)

### +20°C, 24 V DC

Leerlaufstrom (max.)	40 mA
Strombegrenzung	60 mA bei Batteriebetrieb, 240 mA bei Betrieb mit externem Netzteil
Stromversorgung	1,5 V Batterien Typ AA (3x), externes 12 V DC Netzteil (optional)
Gehäuseabmaße	141 x 82 x 34 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS, schwarz)
Material	Silikon (Schutzhülle)
Komponente	Sensortester
Geeignet für	pnp-, npn- und Gegentakt-Sensoren
Applikation	pnp-, npn- und Gegentakt-Sensoren
Ausgangsspannung	18 V DC
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - Schaltausgänge
Schutzart	IP 21
Anschluss	Schnellspannbuchse

### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209540>