




210070
BE-DOME100/70-G5-T4
Dombeleuchtung

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

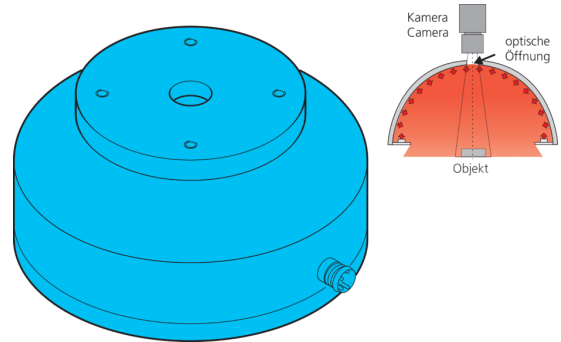

aktive Fläche / active area: 12 mm diameter
 freier Innendurchmesser / inner diameter / illuminated area: 70 mm diameter
 Ø 65 mm (top view)
 M3 x 5 (4x) (top view)
 41 mm (height)
 50 mm (height)
 M4 / 5 tief / depth (4x) (bottom view)
 optische Öffnung / aperture (bottom view)
 Stecker M8, 4-polig / connector M8, 4-poled (bottom view)
 Ø 100 mm (bottom view)

Blick auf Anschlusseite / View on connection position

PIN	Aderfarbe / wire color	Funktion / function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: braun BU: blau

Funktion												

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	2,4 W (100 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	100 mA
Leuchtfläche	Ø 70 mm
Anzahl	32 (LEDs)
Durchmesser	Ø 100 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	6500 K
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/210070>