



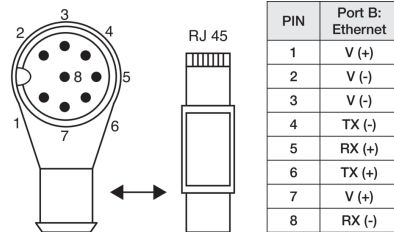

210277
VKHM-W-5/RJ45-CS
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Hohe Schutzart
- Ölbeständig
- Für Vision Sensoren CS

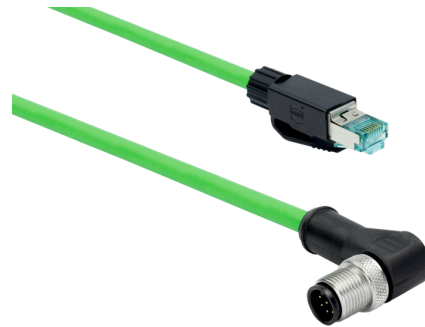

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR, innen PVC (Kabel) ■ PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> ■ > 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) ■ ± 30 °/m (max. Torsion)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlussleitung
Bauform	gerade / gewinkelt
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Anschluss 2	Stecker, RJ 45

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210277>