




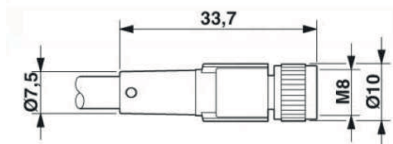

210636
TKHM-Z-5/6
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart

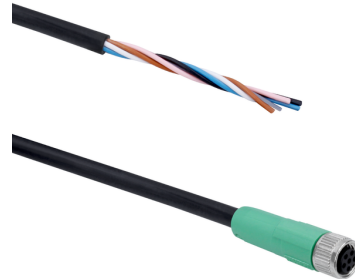

Blick auf Anschlussseite
 View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR
Material	PUR (Stecker)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +90 °C
Schutzart	IP 65 / IP 67 / IP 68
Anschluss	Buchse, M8, 6-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210636>