




**210663**  
**BE-DOME170/110-G1-T4**  
**Dombeleuchtung**

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

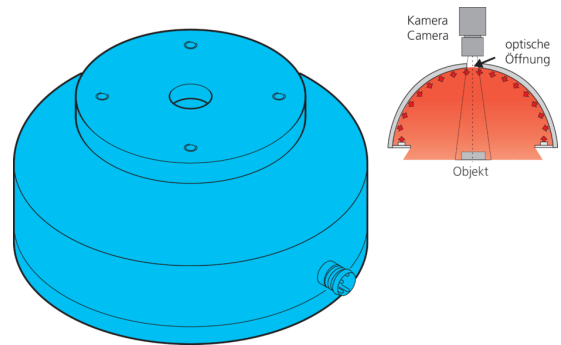

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

4) Stecker  
 5) 4-polig

BN: braun      BU: blau

1) Aktive Fläche  
 2) Freier Innendurchmesser  
 3) Optische Öffnung

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	3,4 W (140 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	140 mA
Leuchtfäche	Ø 114 mm
Durchmesser	Ø 170 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	635 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/210663">https://www.di-soric.com/210663</a>
---------------------------------	---