




213043
MK-Z-8/4
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

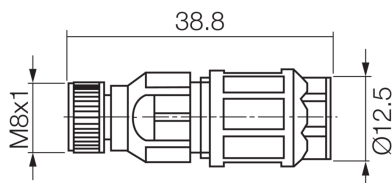

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	30 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 ... 5,0 mm
Für Ø Ader	1,1 ... 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,25 ... 0,50 mm ²
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213043>