# 213093
# VKHM-Z-10/5-SB
# Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

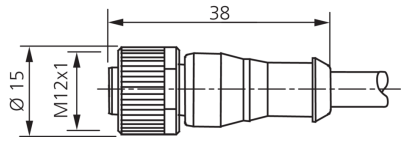


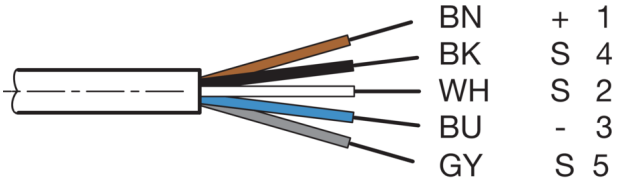


| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 125 V AC/DC |
| Länge | 10.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,8 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 90 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,34 $mm^2$ (5 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/213093 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten