# 200006
# BK-W-8
# Connecteur

- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 3 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

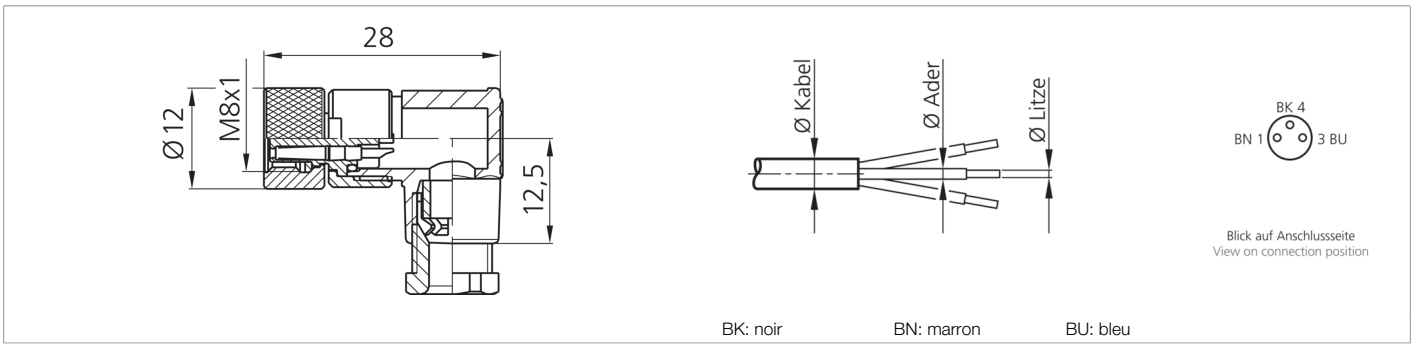


| Fonction |
|---|
| |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Pour Ø câble | 3,5 … 5,0 mm |
| Pour section de toron | 0,25 … 0,34 $mm^2$ |
| Conception | Angulaire |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement côté détecteur | Connecteur femelle, M8 x 1, 3 pôles |
| Raccordement côté commande | À confectionner soi-même, Connexion soudée |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/200006 |
|---|---|