




200015
BS-W-12/5
Connecteur

- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Bornes de raccordement
- 5 pôles
- Indice de protection élevé
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

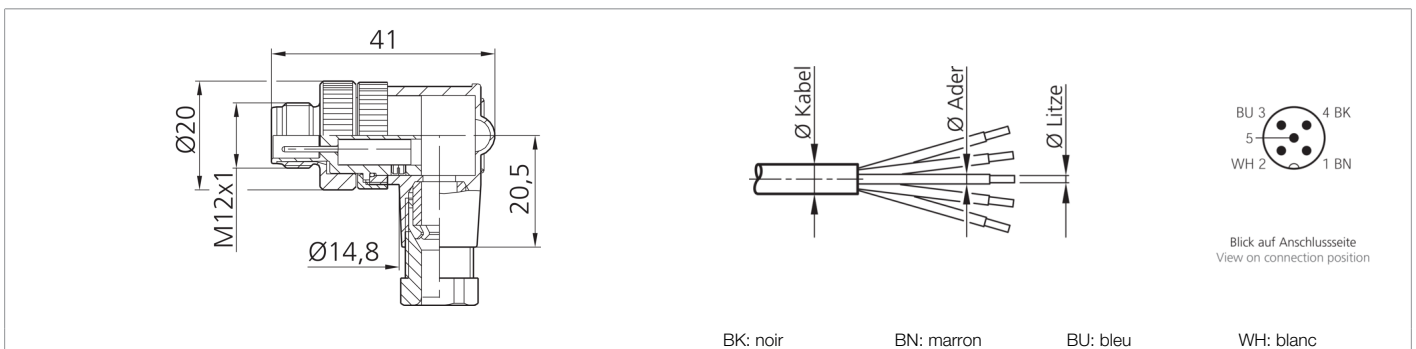

| Fonction | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------------|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Pour Ø câble | 4,0 ... 6,0 mm |
| Pour section de toron | 0,75 mm ² |
| Composants | Connecteur |
| Conception | Angulaire |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement côté détecteur | Connecteur, M12 x 1, 5 pôles |
| Raccordement côté commande | À confectionner soi-même, Bornes de raccordement |
| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/200015 |