


200016
BS-W-8
Connecteur

- Boîtier plastique
- Vis métallique
- Connexion soudée
- 3 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67
- Sortie de câble pivotante 4 x 90°

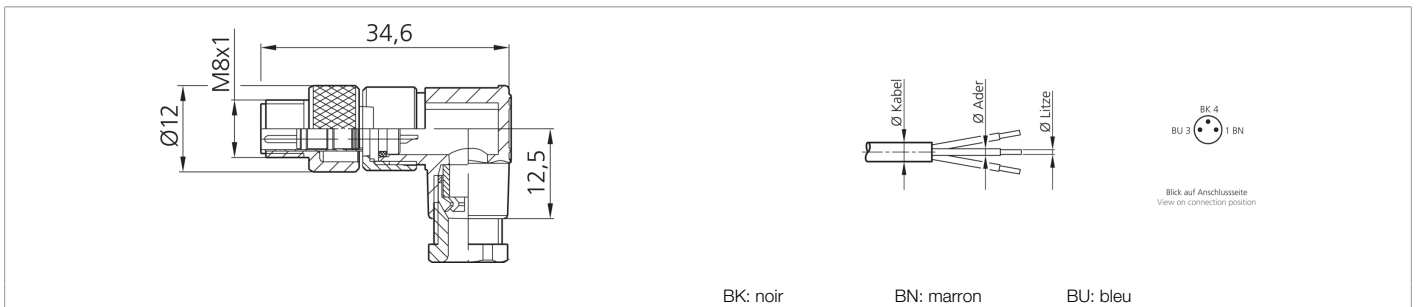

Fonction														
													CE	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Matériau du boîtier	Plastique
Pour Ø câble	3,5 ... 5,0 mm
Pour section de toron	0,25 ... 0,34 mm ²
Conception	Angulaire
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Connexion soudée
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/200016