




201102
MK-W-12/4
Connecteur

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique filetée
- Montage rapide sans outils
- 4 pôles
- Indice de protection élevé

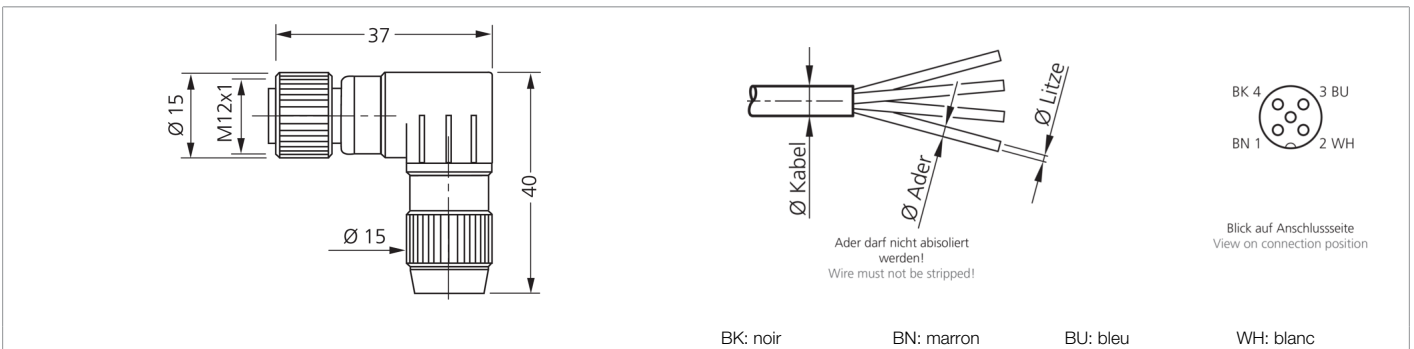

| Fonction | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|--|---|
| Tension de service | 32 V DC |
| Matériau du boîtier | Métal / Plastique |
| Pour Ø câble | 4,0 ... 5,1 mm |
| Pour Ø fil | 1,0 ... 1,6 mm (Ne pas dénuder le fil !) |
| Pour section de toron | 0,25 ... 0,50 mm ² |
| Conception | Angulaire |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +85 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement côté détecteur | Connecteur femelle, M12 x 1, 4 pôles |
| Raccordement côté commande | À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes |
| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/201102 |