




201728

TKH-W-10

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Avec anneau d'arrêt
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

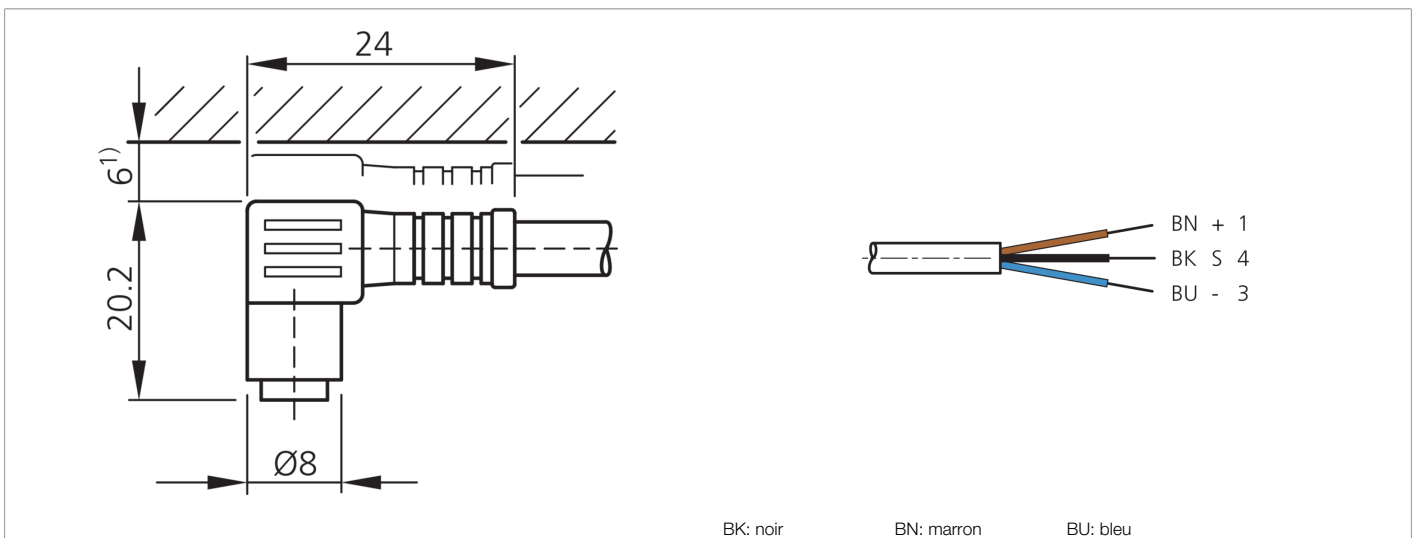

Fonction												
												  

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	70 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Anneau d'arrêt pour filetage M8
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Anneau d'arrêt, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 mm ² (3 x)
Plus d'informations/d'accessoires	
	https://www.di-soric.com/201728