201871
VKHM-Z-2.5/4
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

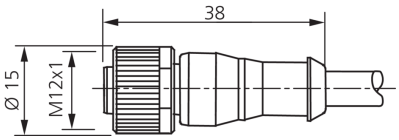

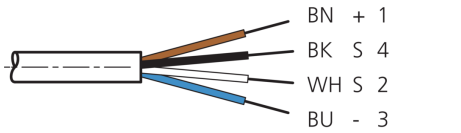

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	250 V AC/DC
Longueur	2.500 mm
Diamètre	Ø 4,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	45 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +85 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 65 / IP 66K / IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section	0,34 mm^2 (4 x)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/201871

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com