



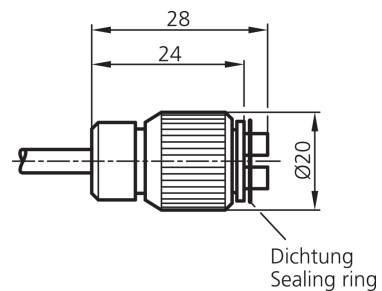

**202000**  
**WRB 120 S-M4-2.5**  
**Fibres optiques en verre**

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

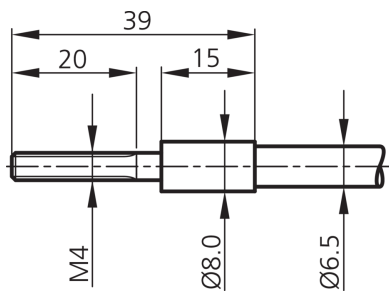

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Longueur		600 mm
Dimension faisceau de fibres		Ø 2,5 mm
Longueur du boîtier		15 mm
Sortie lumineuse		axial
Diamètre de fixation		Ø 8 mm
Rayon de courbure		> 3 x Ø du tube
Matériau de fibre		Fibres de verre
Matériau		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ Gaine silicone/métallique (Gaine)</li> </ul>
Principe de fonctionnement		Détecteur à réflexion directe
Conception		Filetage
Simple fibre		Ø 0,05 mm
Convient pour		Amplificateurs pour fibres optiques en verre
Angle d'ouverture		67°
Plage de détection		85 mm
Résistance thermique		-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C)
Indice de protection		IP 67
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>		<a href="https://www.di-soric.com/202000">https://www.di-soric.com/202000</a>