


202851

TKHM-Z/TSM-Z/U

Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

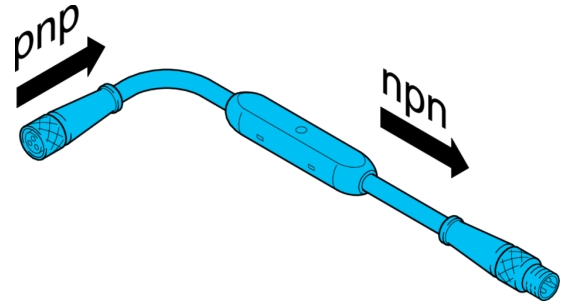

4 BK
BU 3 1 BN

Kupplung
Coupling
M8

4 BK
BN 1 3 BU

Stecker
Connector
M8

1) LED SORTIE DE COMMUTATION
2) LED STATUT
BK: noir
BN: marron
BU: bleu

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible		200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service		10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)		20 mA
Filetage		M8 x 1
Matériau du boîtier		Plastique
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation		Convertisseur pnp -> npn
Application		Signal numérique
Sélection de fonctions		pnp
Sortie de commutation		npn
Fréquence de commutation		5000 Hz
Température ambiante de fonctionnement		-20 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Pigtail, Couplage, M8, 3 pôles
Raccordement 2		Pigtail, Connecteur, M8, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires <https://www.di-soric.com/202851>