# 203771
# MZEC 3.7 PS-K-IBS
# Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 3,7 mm
- Modèle court
- Attache en acier inoxydable
- Câble hautement flexible
- Entièrement électronique
- Circuit électronique surmoulé
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé

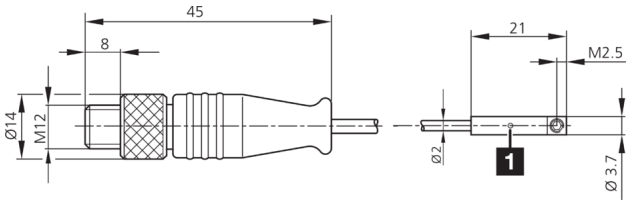


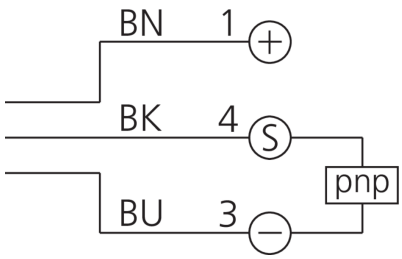


1) LED BK: noir BN: marron BU: bleu

| Fonction |
|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Intensité maximale admissible | 100 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service | 10 … 30 V DC |
| Courant de marche à vide (max.) | 11 mA |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Rainure pour vérins | Rainure en C 3,7 mm, Insertion latérale dans la rainure |
| Fixation | Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm) |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304) / Plastique |
| Matériau du câble | TPU |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Sortie de commutation | pnp, 100 mA, NO |
| Chute de tension (max.) | 2 V |
| Puissance de commutation | < 3 W (30 V, 100 mA) |
| Reproductibilité | < 0,1 mm |
| Affichage | LED Jaune - Signal de sortie |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz |
| Température ambiante de fonctionnement | -20 … +70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles, 3 x 0,08 mm² |
| Câble de raccordement | VK … |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/203771 |
|---|---|