




**207152**  
**BE-R130-F1-K-DIF**  
**Anneau lumineux**

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsif pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

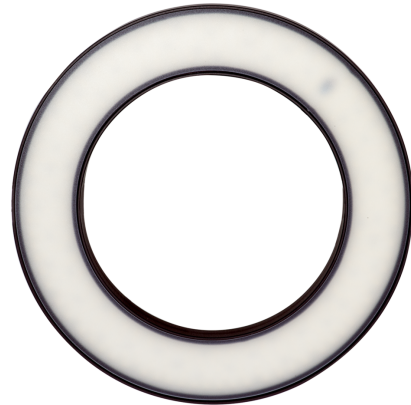

1) 6 mm de profondeur

Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté à une alimentation *Class 2*!

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Puissance absorbée (en impulsion/max.)	230 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	8
Alimentation (en impulsion/max.)	12000 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection diélectrique	500 V
Diamètre	Ø 131 / Ø 200 mm (Diamètre)
Hauteur	20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Câble)</li> <li>■ PMMA, diffus (Optique de protection)</li> </ul>
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Anneau lumineux
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge (Diffus)
Longueur d'onde	633 nm
Angle d'émission FWHM	30°

**207152****BE-R130-F1-K-DIF****Anneau lumineux****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Intensité lumineuse

- 2,30 kLx (300,0 mm / 100 %)
- 9,20 kLx (300,0 mm / 400 %)
- 17,2 kLx (300,0 mm / 800 %)
- 1,00 kLx (500,0 mm / 100 %)
- 4,00 kLx (500,0 mm / 400 %)
- 7,40 kLx (500,0 mm / 800 %)

Contrôle

À impulsion lumineuse par contrôleur

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/207152>