# 207694
# BE-F100/100-F5-K
# Éclairage de surfaces

- Facteur élevé de surintensité
- Mode impulsionnel pour inspecter les objets en déplacement rapide
- Extrêmement lumineux pour une grande profondeur de champ
- Thermo-gestion intelligente pour une longue durée de vie
- Champ lumineux homogène
- Indice de protection élevé IP 67
- Boîtier métallique robuste

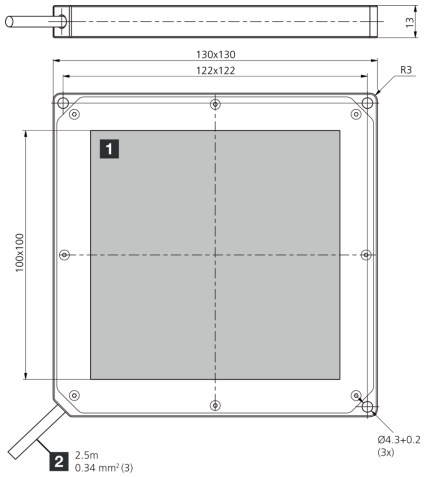


1) Surface d'éclairage
2) Câble de raccordement




Betrieb ausschließlich mit Flash-Controller an einem *Supply Class 2* - Netzteil!

Use only with flash equipment driven by a power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement avec un contrôleur d'impulsion connecté a une alimentation *Class 2*!

**Fonction**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Puissance absorbée (en impulsion/max.) | 80,0 W |
| Facteur d'alimentation (en impulsion/max.) | 9 |
| Alimentation (en impulsion/max.) | 3200 mA |
| Tension de service | Pas de tension constante ! |
| Protection diélectrique | 500 V |
| Surface d'éclairage | 100 x 100 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Noir, Anodisé) |
| Matériau | ■ PUR (Câble)<br>■ PC, opal diffus (Optique de protection) |
| Groupe de risque (DIN EN 62471) | Groupe libre |
| Homologations | UL |
| Conception | Éclairage de surfaces |
| Source de lumière | LED |
| Couleur | Blanc (Diffus) |
| Longueur d'onde | 6500 K |
| Contrôle | À impulsion lumineuse par contrôleur |
| Résistance aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 … +40 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !) |

| | |
|---|---|
| **Plus d'informations/d'accessoires** | **https://www.di-soric.com/207694** |