

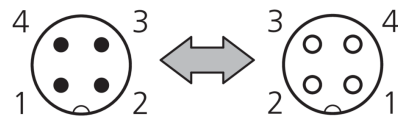


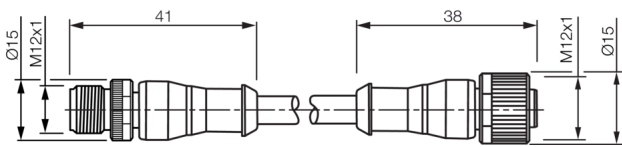

**209546**  
**VSHM-Z-5.0/VKM-Z/4**  
**Câble de liaison**

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

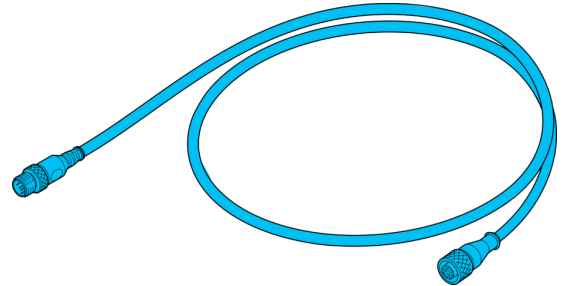

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C**

Tension de service	< 250 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 4,6 mm (Diamètre)
Filetage	M12 x 1
Matériau du câble	PUR
Matériau	PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; 2 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (Accélération max.)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (4 x)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209546>