





209548

TKHM-W-15/4

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

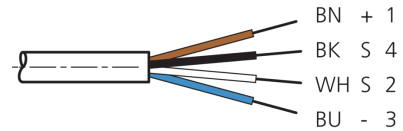

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur 2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W-... / LP

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

**Fonction**

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

**Caractéristiques techniques (typ)**

Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	15.000 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	70 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A
Section	0,25 mm <sup>2</sup> (4 x)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209548>