




**209744**  
**BE-A50/50-G5-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

- Haute intensité d'éclairage
- Zone de bordure minimale
- Champ lumineux homogène
- Conception très compacte
- Indice de protection élevé IP 67
- Conception robuste

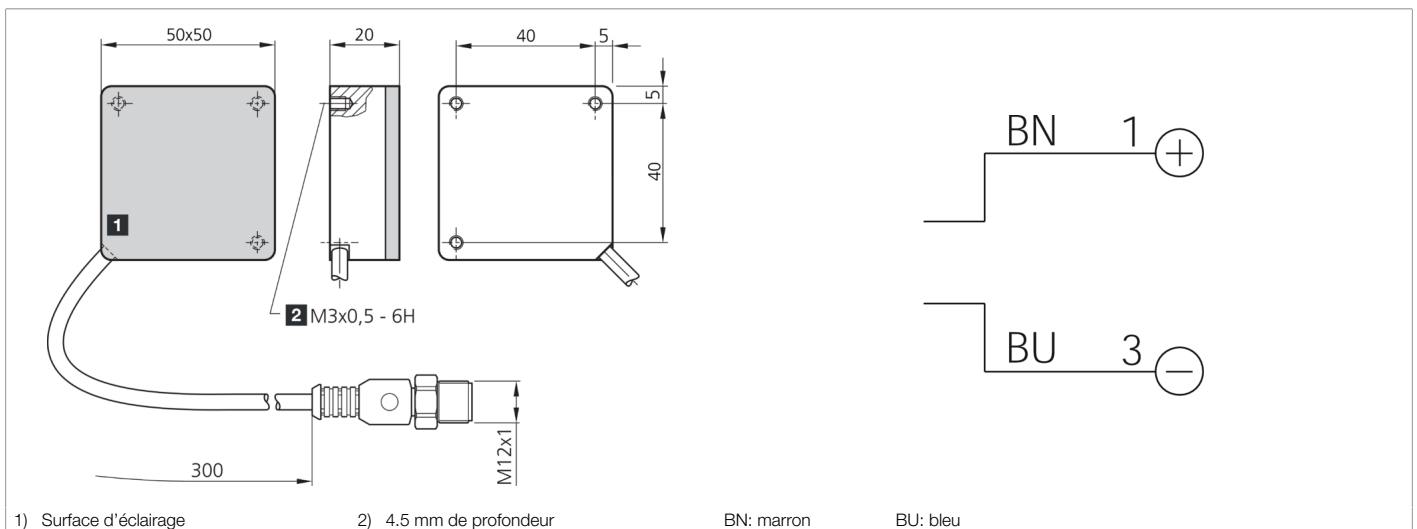

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	118 mA (24 V DC)
Puissance	2,8 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Non
Surface d'éclairage	50 x 50 mm
Dimensions du boîtier	50 x 50 x 20 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA, clair (Optique de protection)
Poids	90 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Homologations	UL
Conception	Barre d'éclairage
Source de lumière	LED
Couleur	Blanc
Longueur d'onde	5000 K
Angle d'émission FWHM	130°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5,80 kLx (100,0 mm)</li> <li>■ 1,60 kLx (200,0 mm)</li> <li>■ 790 Lux (300,0 mm)</li> </ul>
Contrôle	sans contrôle de la puissance

**209744****BE-A50/50-G5-K-BS****Barre d'éclairage**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C (Fonctionnement continu)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209744">https://www.di-soric.com/209744</a></b>