






210636

TKHM-Z-5/6

Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

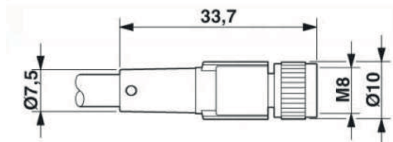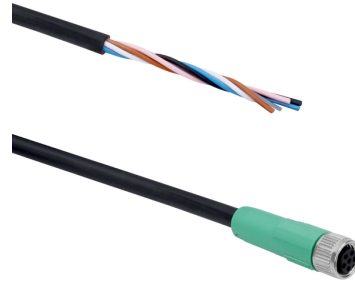

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

| PIN | Aderfarbe wire color |
|-----|-------------------------|
| 1 | braun / brown |
| 2 | weiss / white |
| 3 | blau / blue |
| 4 | schwarz / black |
| 5 | grau / grey |
| 6 | rosa / pink |

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

| | |
|--|--|
| Tension de service | < 60 V AC/DC |
| Longueur | 5.000 mm |
| Filetage | M8 x 1 |
| Matériau du câble | PUR |
| Matériau | PUR (Connecteur) |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Conception | Extrémité de câble droite/ouverte |
| Particularités | Écrou métallique |
| Convient aux chaînes porte-câbles | Oui |
| LED Anzeige | Non |
| Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +90 °C |
| Indice de protection | IP 65 / IP 67 / IP 68 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M8, 6 pôles |

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/210636>