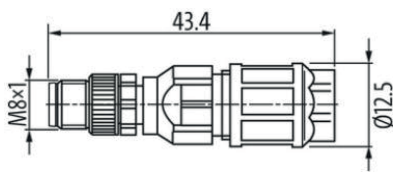


213044
MS-Z-8
Connecteur

- Boîtier métallique ou plastique
- Vis métallique fileté
- Montage rapide sans outils
- 3 pôles
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

**Fonction**

													CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

Caractéristiques techniques (typ)**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	60 V DC
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Pour Ø câble	2,5 ... 5,0 mm
Pour Ø fil	1,1 ... 1,55 mm (Ne pas dénuder le fil !)
Pour section de toron	0,25 ... 0,50 mm ²
Conception	Droit
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	À confectionner soi-même, Bornes autodénudantes

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/213044>