




**213351**  
**OGWSD-250G3-T3**  
**Détecteur photoélectrique à cadre**

- IO-Link
- Forme de cadre
- Boîtier métallique robuste
- Protection antichoc des optiques
- Traverse amovible
- Haute résolution
- Temps de réponse court
- Potentiomètre pour le réglage
- Principe de fonctionnement : dynamique ou statique
- 4 modes de fonctionnement en tant que paramètre IO-Link

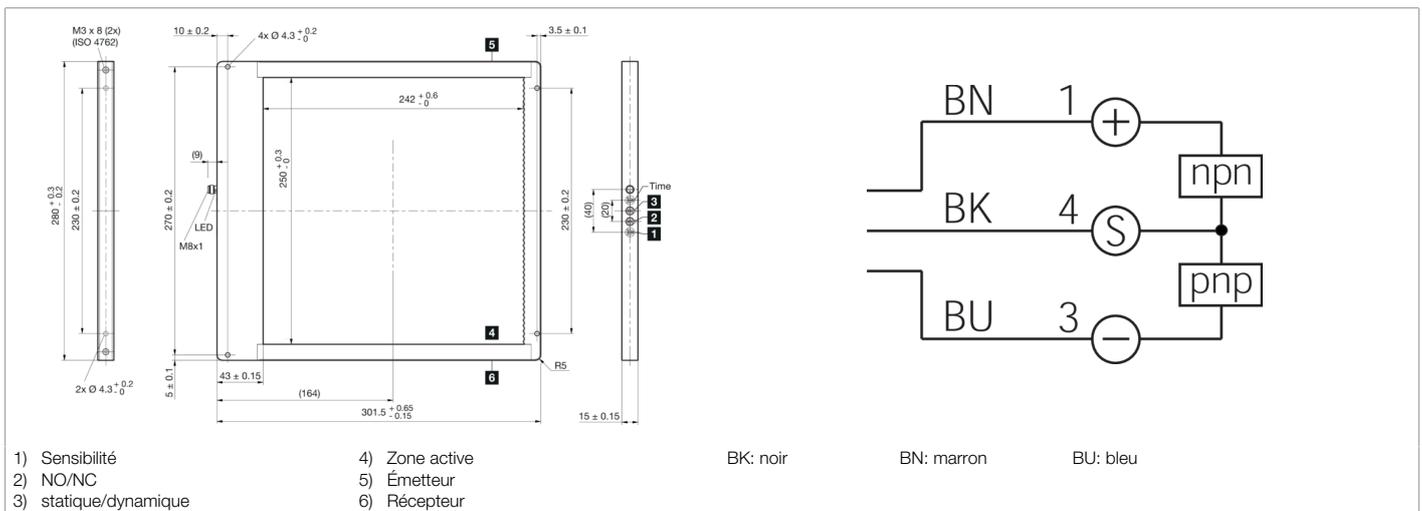

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	45 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Dimensions du boîtier	301,5 x 280 x 15 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	Plastique (Fenêtre)
Poids	726 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	De commutation, À commutation dynamique/statique
Modes/types de fonctionnement	Statique, Dynamique, Occultation
Sortie de commutation	Push-pull, 100 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IO-Link V1.1.3, COM2 (Profilés Smart Sensor)</li> <li>■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1</li> </ul>
Prolongation de l'impulsion	0 ... 150 ms Réglable
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Zone de détection	250 x 242 mm



213351

OGWSD-250G3-T3

Détecteur photoélectrique à cadre

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>		<b>+20°C, 24 V DC</b>
Résolution		Ø 8,0 mm (Statique), Ø 5,0 mm (Dynamique)
Réglage de la sensibilité		Potentiomètre
Affichage		LED Jaune - Sortie de commutation
Temps de réponse		0,05 ms
Temps de relâchement		0,05 ... 10000 ms
Température ambiante de fonctionnement		-10 ... +60 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement		Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement		TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>		<b><a href="https://www.di-soric.com/213351">https://www.di-soric.com/213351</a></b>