




213576
BE-A240-G0-K-BS
Barre d'éclairage

- Boîtier robuste entièrement métallique en aluminium
- Sortie de câble variable avec presse-étoupe
- Rendement élevé grâce à la technologie LED de pointe
- Grande efficacité grâce à l'optique avec angle de rayonnement étroit
- Rapport qualité-prix optimal
- Raccordement M12 adapté à un environnement industriel
- Les disques filtrants proposés en tant qu'accessoires permettent de créer de nouvelles caractéristiques
- Vaste gamme de produits de fixation disponibles en tant qu'accessoires

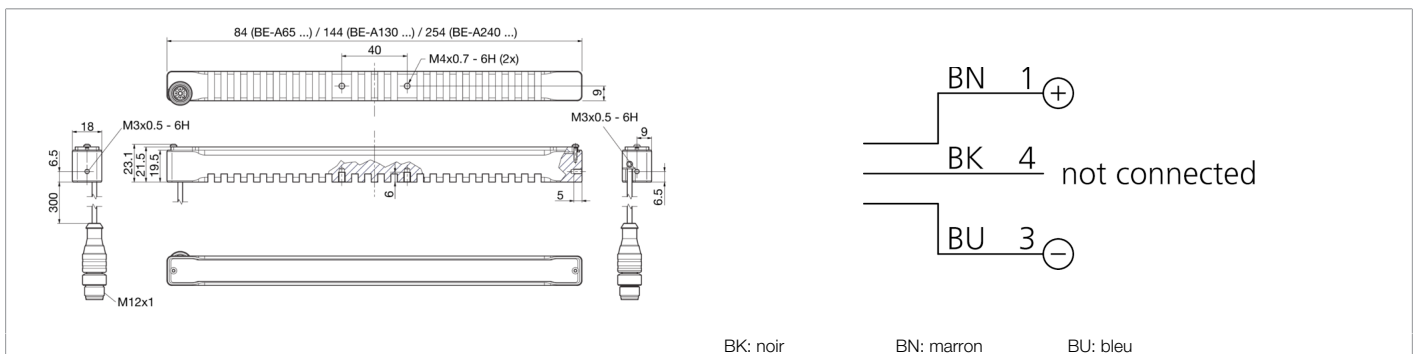

| Fonction | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|--|--|
| Tension de service | 24 V DC (Supply Class 2) |
| Consommation de courant | 235 mA (24 V DC) |
| Puissance | 5,6 W (24 V) |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui |
| Surface d'éclairage | 240 x 12 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Noir, Anodisé) |
| Matériau | PMMA, clair (Optique de protection) |
| Poids | 165 g |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Groupe de risque (DIN EN 62471) | Groupe libre |
| Homologations | UL |
| Conception | Éclairage à barres |
| Modes/types de fonctionnement | Statique |
| Sélection de la couleur | Sans |
| Intensité lumineuse réglable | Non |
| Contenu de la livraison | Éclairage à barres |
| Entrée de déclenchement niveau haut | Pas de déclenchement |
| Entrée de déclenchement niveau bas | Pas de déclenchement |
| Pré-réglages de déclenchement | Pas de déclenchement |
| Interface | Sans |
| Source de lumière | LED |
| Couleur | Infrarouge |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Angle d'émission FWHM | 18° |
| Contrôle | sans contrôle de la puissance |
| Résistance aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm |

**213576****BE-A240-G0-K-BS****Barre d'éclairage****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 40

Raccordement

Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/213576>