




**213578**  
**BE-A240-G3-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

- Boîtier robuste entièrement métallique en aluminium
- Sortie de câble variable avec presse-étoupe
- Rendement élevé grâce à la technologie LED de pointe
- Grande efficacité grâce à l'optique avec angle de rayonnement étroit
- Rapport qualité-prix optimal
- Raccordement M12 adapté à un environnement industriel
- Les disques filtrants proposés en tant qu'accessoires permettent de créer de nouvelles caractéristiques
- Vaste gamme de produits de fixation disponibles en tant qu'accessoires

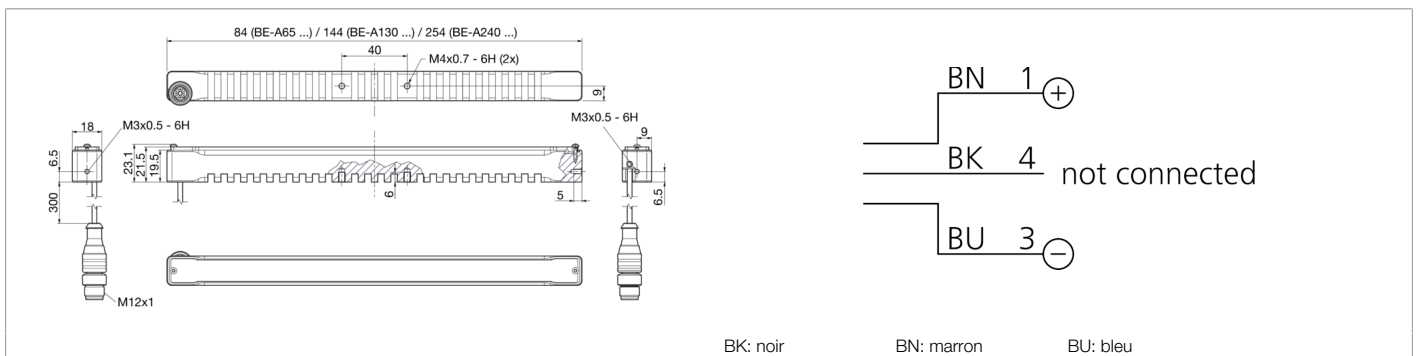

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant		420 mA (24 V DC)
Puissance		10,1 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Surface d'éclairage		240 x 12 mm
Matériau du boîtier		Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau		PMMA, clair (Optique de protection)
Poids		165 g
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)		Groupe de risque 2
Homologations		UL
Conception		Éclairage à barres
Modes/types de fonctionnement		Statique
Sélection de la couleur		Sans
Intensité lumineuse réglable		Non
Contenu de la livraison		Éclairage à barres
Entrée de déclenchement niveau haut		Pas de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau bas		Pas de déclenchement
Pré-réglages de déclenchement		Pas de déclenchement
Interface		Sans
Source de lumière		LED
Couleur		Bleu
Longueur d'onde		465 nm
Angle d'émission FWHM		18°

**213578****BE-A240-G3-K-BS****Barre d'éclairage****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Intensité lumineuse

- 22,0 kLx (100,0 mm)
- 10,0 kLx (200,0 mm)
- 3,90 kLx (500,0 mm)

Contrôle

sans contrôle de la puissance

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +40 °C

Indice de protection

IP 40

Raccordement

Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/213578>