
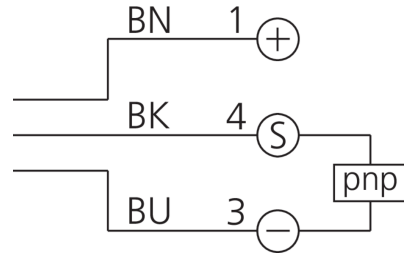


200043
D7C 12 V 06 PSK-IBSL

电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

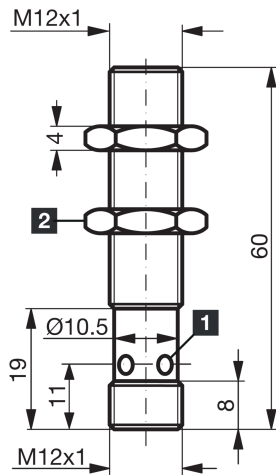

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗 | < 12 mA |
| 绝缘耐压强度 | 根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| 内装方式 | 齐平 |
| 螺纹 | M12 x 1 |
| 外壳长度 | 60 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 拧紧力矩 | 20 Nm |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 螺纹 |
| 特点 | 极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压 |
| 产品系列 | INW-300 全金属扩展版 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NO |
| 电压降 (最大) | 2 V |
| 感应距离 (SN) | 6 mm |
| 标准测量板 | 18 x 18 x 1 mm |
| 开关滞后 (最大) | 15 % (5% 典型) |
| 开关频率 | 400 Hz |



200043

D7C 12 V 06 PSK-IBSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 68

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200043>