




- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 防护等级高

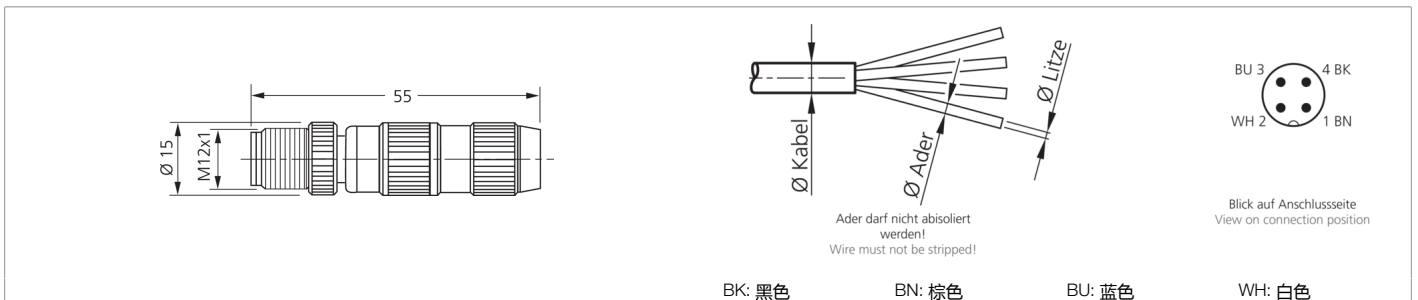

功能

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)

工作电压	+20°C, 24 V DC
外壳材料	32 V DC
用于电缆直径	金属 / 塑料
用于芯线直径	4.0 ... 5.1 mm
用于绞合线截面	1.0 ... 1.6 mm (芯线不允许剥皮!)
型式	0.25 ... 0.50 mm ²
工作环境温度	直型
防护等级	-25 ... +85 °C
传感器侧连接	IP 67
控制器侧连接	插头, M12 x 1, 4 针
	可自装配, 刺破端子

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201120>